




## SEJF DEPOZYTOWY O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE

Deponowanie gotówki i pakietów  
o wymiarach 255 x 175 x 50 mm.

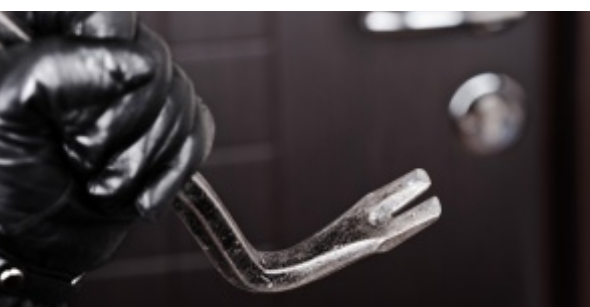

# OMEGA DEPOSIT

## OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ



### GŁÓWNE CECHY

- Zapewnia bezpieczne deponowanie gotówki bez otwierania drzwi sejfów.
- Dostępne 2 modele o pojemności 24 i 48 litrów.
- Mechanizm 'anti-fishing' zapobiega 'wyłowieniu' depozytu.
- Zamek kluczowy lub elektroniczny.
- Klucz awaryjnego otwarcia w modelach z zamkiem elektronicznym.
- Półka w modelu o pojemności 48 litrów.

### SOLIDNA KONSTRUKCJA

- Drzwi wykonane ze stali 10 milimetrowej.
- Korpus wykonany ze stali 6 milimetrowej.
- Trójstronny mechanizm ryglowy, (rygle o średnicy 20 mm) i rygiel stały na czwartej krawędzi.
- Przystosowany do zakotwienia do podłoża (4 kotwy w zestawie).

# OMEGA DEPOSIT

## SPECYFIKACJA PRODUKTU



Model	Wys. zewn. (mm)	Szer. zewn. (mm)	Głęb. zewn. (mm)	Wys. wewn. (mm)	Szer. wewn. (mm)	Głęb. wewn. (mm)	Pojemność (litry)	Masa (kg)	Ilość półek
M-25	455	340	380	212	328	308	24	54	0
M-50	698	340	380	455	328	308	48	75	1


Wymiary nie obejmują wysunięcia klamki i zawiasów.



### ZAMKI

#### ZAMEK KLUCZOWY


Otwarcie sejfu odbywa się przez przekręcenie klucza i pociągnięcie klamki.



#### ZAMEK ELEKTRONICZNY

- Otwarcie sejfu odbywa się przez wpisanie kodu (3-8 cyfr) i przekręcenie pokrętła.
- Możliwość zaprogramowania 6 kodów otwarcia (5 kodów użytkownika i 1 kod master).
- Opóźnienie czasowe (od 1-59 minut).
- Możliwość otwarcia w myśl zasady "czterech oczu"- dwa kody wymagane do otwarcia sejfu.
- 5 minutowa blokada zamka po czterech próbach wpisania niewłaściwego kodu.
- Sygnał wizualny i dźwiękowy niskiego poziomu baterii.
- Klucze awaryjnego otwarcia.

### BEZPIECZNE DEPONOWANIE GOTÓWKI I PAKIETÓW



- Maksymalne wymiary depozytu: 255 x 175 x 50 mm.
- Mechanizm 'anti-fishing'
- Zabezpieczenie przed wyrwaniem szuflady.
- Zabezpieczenie przed wbiciem szuflady do środka.



### SOLIDNA KONSTRUKCJA

- Drzwi wykonane ze stali 10 milimetrowej.
- Korpus wykonany ze stali 6 milimetrowej.
- Trójstronny mechanizm ryglowy, (rygle o średnicy 20 mm) i rygiel stały na czwartej krawędzi.
- Masa: 54 klub 75 kg.
- Przystosowany do zakotwienia w czterech punktach.
- Cztery stalowe kotwy w standardzie.

Autoryzowany dystrybutor

[www.chubbsafes.pl](http://www.chubbsafes.pl)