




LEKKI SEJF
Z 4-PUNKTOWYM
KOTWIENIEM
W KLASIE 0 ORAZ I
Z ATESTEM ECB•S

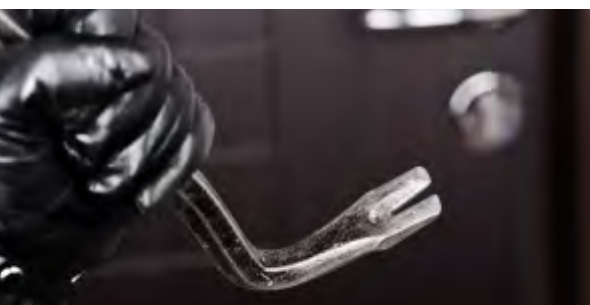


CONSUL

LEKKI DOMOWY SEJF ANTYWŁAMANIOWY



- Europejski lider wśród lekkich sejfów antywłamaniowych. Łatwość instalacji.
- Atest antywłamaniowy w klasie 0 oraz I wg normy EN 1143-1 wydany przez prestiżową niemiecką jednostkę certyfikacyjną ECB-S.
- Drzwi ze stali o grubości 8 mm wzmocnionej zebrowanym zbrojeniem i antyprzewierceniową płytą manganową. Klasa I ponadto posiada pasywną blokadę rygli aktywowaną przy przewierceniu, dodatkową płytę antyprzewierceniową zabezpieczającą mechanizm ryglowy i dodatkową płytę antywywarzeniową na całej wysokości drzwi od strony zawiasów. Całkowita grubość drzwi to 35 mm.
- Drzwi zabezpieczone 7 lub 8 stalowymi ryglami o średnicy 25 mm, rozrzuconymi w trzech kierunkach (dwa do góry, dwa do dołu i reszta na bok). Osadzenie wszystkich rygli w ramie antyprzewierceniowej zabezpieczonej na całej powierzchni 8 mm płytą czołową sejfu. Drzwi są zlicowane z płytą czołową sejfu i posiadają wewnętrzne zawiasy.
- Całkowita grubość ścian sejfu to 45 mm. Składają się one z zewnętrznego i wewnętrznego pancerza stalowego, pomiędzy którym znajduje się ultralekki, wielowarstwowy kompozyt antywłamaniowy.
- Sejf przystosowany do kotwienia aż w 4 miejscach (2 x podstawa plus 2 x tylna ściana). Dwie stalowe kotwy w standardzie.

DANE TECHNICZNE

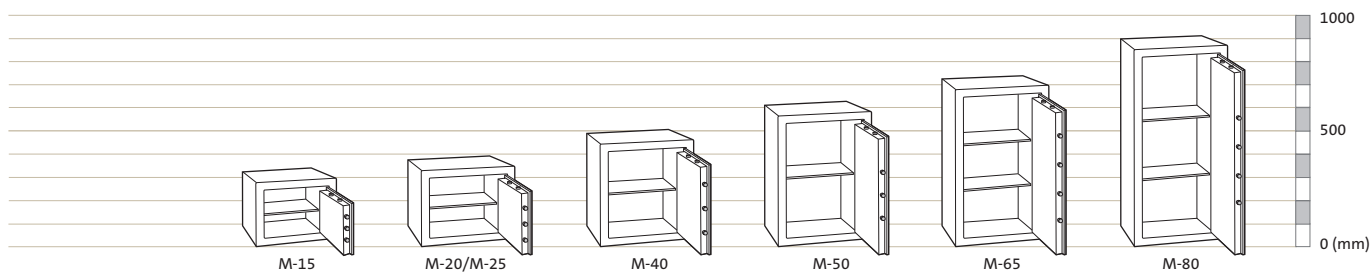

KLASA 0

Model	Wysokość zew. (mm)	Szerokość zew. (mm)	Głębokość zew.* (mm)	Wysokość wew. (mm)	Szerokość wew. (mm)	Głębokość wew. (mm)	Pojemność (l)	Masa (kg)	Ilość półek
M-15	280	370	350	190	280	250	13	40	1
M-25	330	450	400	240	360	300	26	54	1
M-40	450	450	400	360	360	300	39	67	1
M-50	570	450	400	480	360	300	52	81	1
M-65	690	450	400	600	360	300	65	94	2

* Należy dodać 25 mm na klamkę/klawiaturę

KLASA I

Model	Wysokość zew. (mm)	Szerokość zew. (mm)	Głębokość zew.* (mm)	Wysokość wew. (mm)	Szerokość wew. (mm)	Głębokość wew. (mm)	Pojemność (l)	Masa (kg)	Ilość półek
M-20	330	450	330	240	360	230	20	50	1
M-25	330	450	400	240	360	300	26	59	1
M-40	450	450	400	360	360	300	39	72	1
M-50	570	450	400	480	360	300	52	86	1
M-65	690	450	400	600	360	300	65	100	2
M-80	850	450	400	760	360	300	82	117	2

* Należy dodać 25 mm na klamkę/klawiaturę

ZAMKI



Certyfikowany zamek kluczowy w klasie A wg normy EN 1300. Dwa klucze w standardzie (długość 90 mm).



Certyfikowany zamek elektroniczny w klasie B wg normy EN 1300. Umożliwia ustawienie dwóch kodów (Kod Nadrzędny i Kod Użytkownika), opóźnienia czasowego oraz zaprogramowania kodów w postaci słownej.



Dla marki o zasięgu ogólnosiwiatowym, jaką jest angielski Chubbsafes, konieczne jest posiadanie certyfikatów automatycznie umożliwiających sprzedaż na większości rynków na świecie. Taką możliwość dają atesty wydane przez prestiżową niemiecką jednostkę certyfikacyjną ECB•S.



Istnieje możliwość zmiany położenia półki (uchwyty co 36 mm). Model 25 i większe umożliwiają przechowywanie segregatorów A4.



Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, limit wartości pieniężnych, przechowywanych w sejfie niezabezpieczonym systemem sygnalizacji włamania, wynosi odpowiednio:

- 60-krotność przeciętnego wynagrodzenia w klasie 0,
- 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w klasie I.

Autoryzowany dealer

www.chubbsafes.com